


成功幫浦

經濟部甲級品管工廠

ISO 9002

SUCCESS PUMP

沈水式清水系列

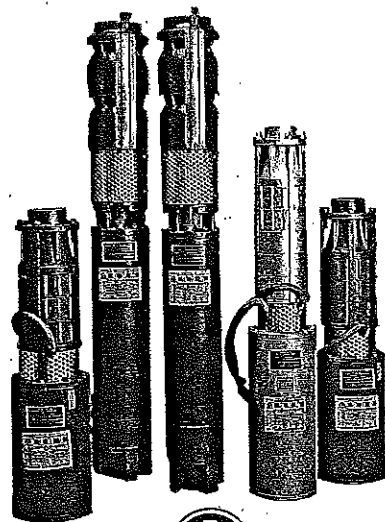

日義科技有限公司

台北縣新莊市新樹路 52-21 號

電話:02-2208-5268

傳真:02-2208-3758-9

參考
圖

SINEW 5, 2000





選擇使用說明：

用途：

- 一、公寓、大樓給水。
- 二、高樓消防給水。
- 三、工廠、工程給水。
- 四、別墅、園藝、山坡地加壓給水。

特點：

- 一、浸水式馬達採用水潤滑無油漬、不污染水質，保持水質清潔衛生。
- 二、水潤滑馬達耐用、體型小、無聲、壽命長、免保養。
- 三、安裝容易只須將抽水機垂直或水平裝置於水池中。
- 四、揚程高、水量大、省電；因裝置於水中，不佔空間。

標準規格表：

60 HZ=3500RPM

型 式 代號 NO.	馬力 (HP)	口 徑 (INCH)	極 數 POLE	揚 程 (M) / 出 水 量 L/MIN (公升/分)																		
				15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
TN-3001-040	1	1.5	2	85	70	50																
TN-3002-050	2	2	2		175	140	110	90														
TN-3003-050	3	2	2			250	220	190	160	115												
TN-3005-050	5	2	2			295	275	245	225	195	160											
TN-3007-050	7.5	2	2							295	280	265	220	190	150	117						
TN-3003-065	3	2.5	2			330	300	250														
TN-3005-065	5	2.5	2			405	350	300	250													
TN-3007-065	7.5	2.5	2				460	420	380	350	300	260										
TN-3005-080	5	3	2		500	455	400	345														
TN-3007-080	7.5	3	2				460	415	375	320	280	240	150									
TN-3010-080	10	3	2					700	600	530	480	380	320									
TN-3015-080	15	3	2										700	580	490	470	450					
TN-3010-100	10	4	2		1060	1020	900	790	640													
TN-3015-100	15	4	2					1020	980	920	870	830	750	680								
TN-3020-100	20	4	2						1060	1020	1003	946	900	880	830	790	750					
TN-3025-100	25	4	2												1060	980	870	750	600	450	380	
TN-3025-100	25	4	2										1250	1130	1090	980	900	750				
TN-3030-100	30	4	2												1280	1250	1130	1090	980	900	750	
TN-3030-125	30	5	2				2270	2080	1890	1510	1430	1320										
TN-3040-125	40	5	2					2270	2190	2040	1870	1703	1510	1250								
TN-3050-125	50	5	2						2270	2230	2150	2000	1810	1700	1620	1550	1320					
TN-3060-150	60	6	2										3020	2800	2570	2080						
TN-3075-150	75	6	2												2720	2600	2570	2350	2100	2000	1800	1700
TN-3100-200	100	8	2														4000	3600	3200	2900	2600	

備註：1. 深井用幫浦及特殊規格資料另備。歡迎洽詢
 2. 電源 1φ/110, 220V; 3φ/220, 380, 440VX60Hz
 3. 上表僅供參考




SINCE 1959
成功幫浦

沈水式清水系列 / SUBMERSIBLE SERIES. 性能選擇表 / PERFORMANCE RANGES

TN TYPE 性能曲線 2 POLE


H=M (揚程)

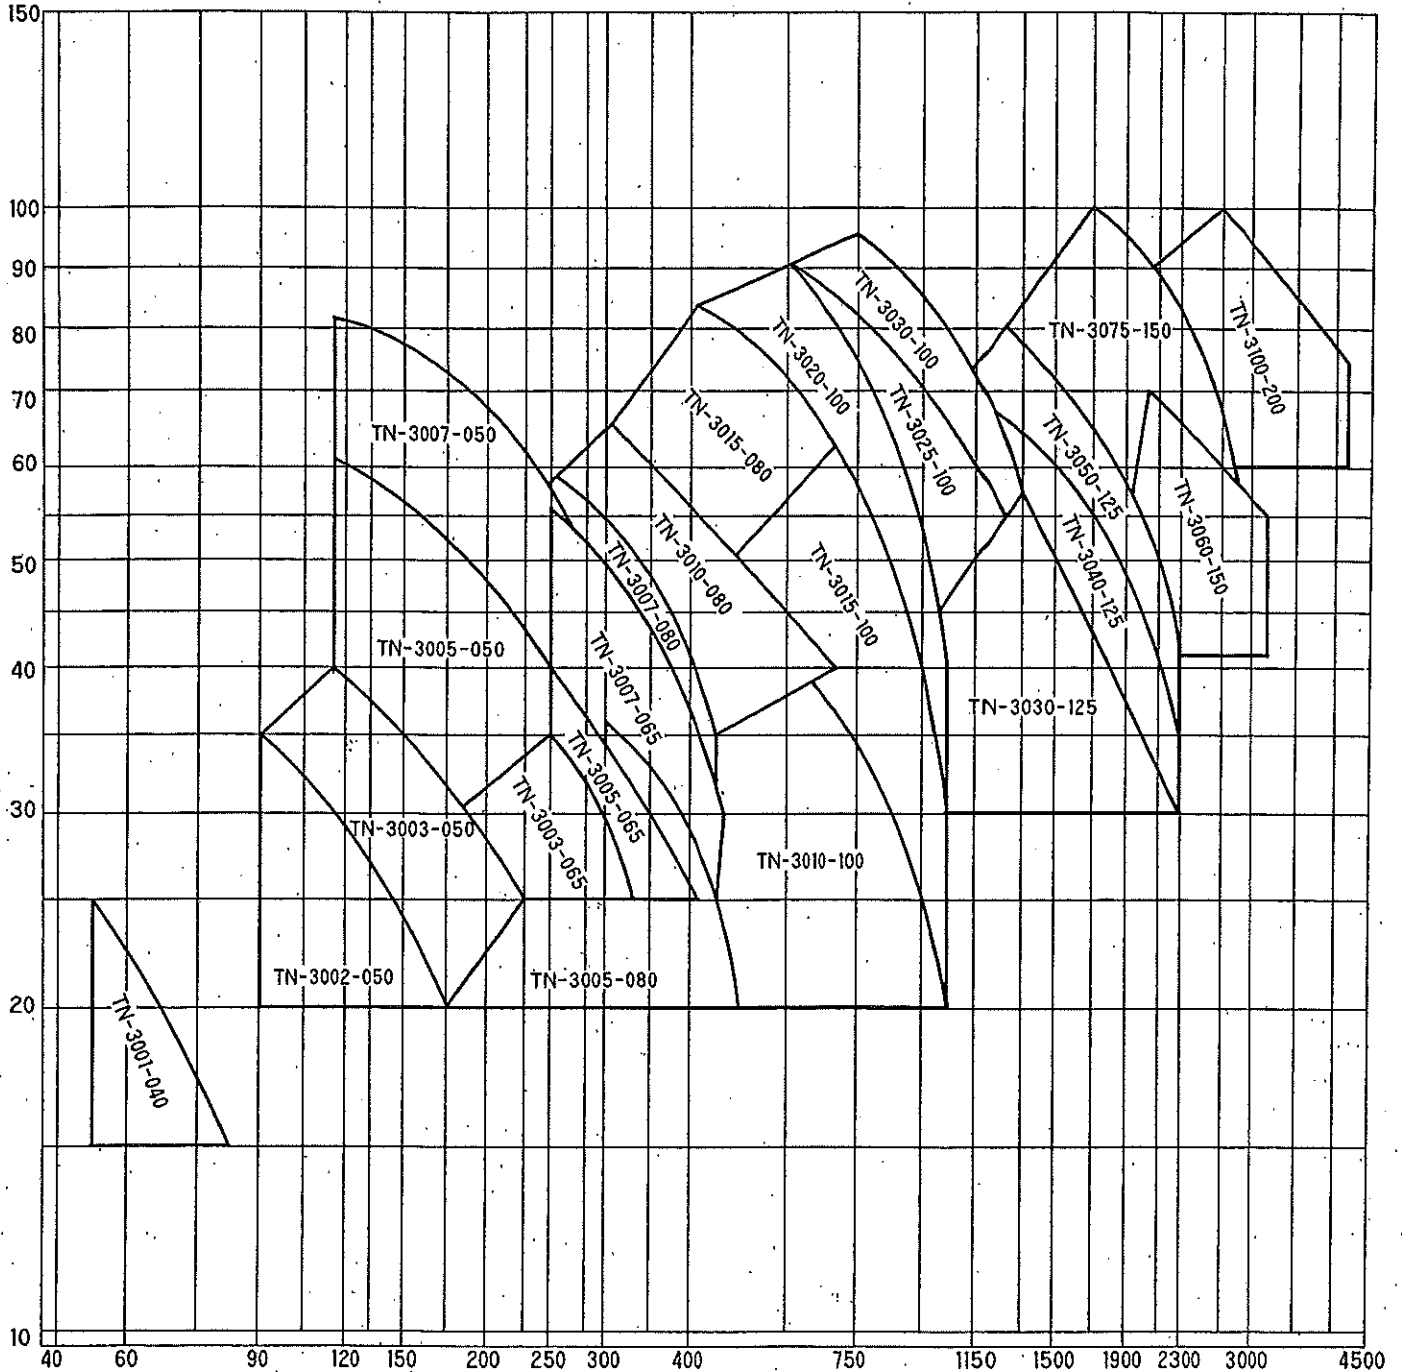

型號說明

水 量 $Q=L/\text{Min}$ (公升 / 分)

僅供參考



沉水式清水泵浦代號：TN 系列

泵浦出口公稱尺寸：150mm

電源相數：3 相


額定馬達：HP: 75HP

構造圖 / SECTIONAL DRAWING

備有不銹鋼及鉑金銅等特殊材質



成功幫浦

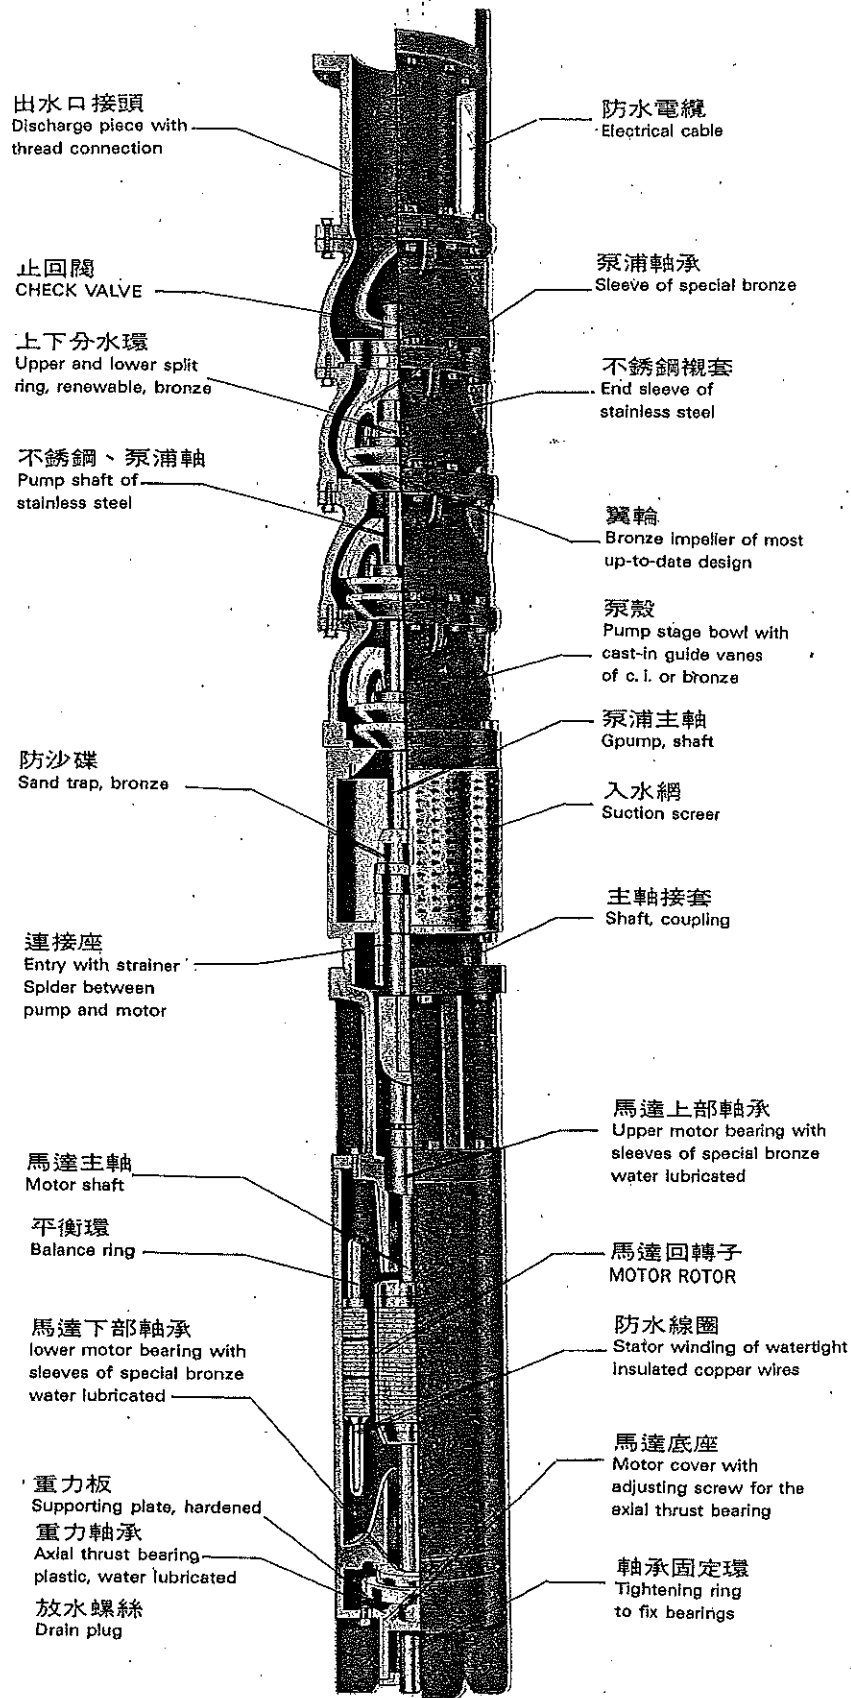

本圖僅供參考用

型式及規格變更不另行通知

日義科技有限公司
 台北縣新莊市新樹路 52-21 號
 電話:02-2208-5268
 傳真:02-2208-3758-9